

Inhaltsübersicht

01/09

Badheizkörper • Aluminium Heizkörper

Seite

Badheizkörper Serie HH und HL	3.01 - 02
Badheizkörper aus Edelstahl	3.02
Badheizkörper Serie HHS	3.03
Badheizkörper Serie HHR 'der Renovierungsheizkörper'	3.04
Zubehör für Badheizkörper	3.07 - 10
Aluminium Heizkörper	3.11
Elektro-Direktheizung • Wandkonvektoren	3.12

...der direkte Weg zu Ihrem Fachpartner**06326 / 70 132 - 0****06326 / 70 132 - 30****info@fohs.de**

Diese Preisliste dient der Produkt- und Preisinformation und ersetzt alle früheren Ausgaben. Wir bitten uns das Recht vor, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die in dieser Preisliste enthaltenen Informationen befreien den Nutzer nicht davon, sich gewissenhaft an bestehende technische Einbauanleitungen sowie allgemeine Einbauvorschriften und Normen zu halten.

Dipl.-Ing. H. Fohs GmbHBürgermeister-Oberhettinger-Str. 25
D- 67146 Deidesheim**Telefon**

(0 63 26)

Telefax

(0 63 26)

70 132 - 0 70 132 - 30**Internet**




Email: info@fohs.de

Homepage: www.fohs.de

USt-IdNr. DE 149368903**Handelsregister** Ludwigshafen/Rh. HRB 11371 Dü.**Geschäftsführer:** Sascha Kustermann

Programmpreisliste 11/2008

Artikel Abmessung / Ausführung unsere Artikel-Nummer PE/ME ohne MwSt **Brutto**

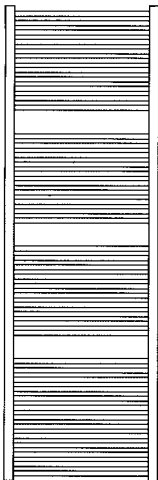

Badheizkörper

FOHS Handtuchheizkörper Serie HH

- aus horizontalen Rundrohren 20x1,35 mm
- und 2 vertikalen Röhren mit D-Profil 30x40x1,5 mm
- Feuchtraum-beständig
- mit Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung
- Farbe: **verkehrsweiß** RAL 9016
- RAL- und Sanitär-Farben gegen Mehrpreis (siehe unten)
- Anschlüsse 4 x 1/2" mit Blind- und Luftstopfen
- max. Betriebsdruck 10 bar max. Betriebstemperatur 110 °C
- **mit Wandbefestigung**
- Elektro-Heizpatrone nachrüstbar (Mehrpreis)

5 Jahre Garantie

Nabenabstand: = Baulänge -50 mm
Gesamtbautiefe: 30 mm
Wandabstand : 70-80 mm

Abmessungen		Leistung Watt						Farbauswahl			
Länge	Höhe	75/65°C		70/55°C		55/45°C					
mm	mm	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C				
500	970	419	377	347	312	222	200	RAL 9016 weiß	HH500970	E Stck	137,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
500	1210	540	487	447	402	285	257	RAL 9016 weiß	HH500970F	E Sck	260,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
500	1490	645	581	533	480	338	304	RAL 9016 weiß	HH5001210	E Stck	145,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
500	1690	754	678	622	560	394	355	RAL 9016 weiß	HH5001210F	E Sck	285,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
500	1810	821	738	677	609	428	385	RAL 9016 weiß	HH5001490	E Stck	162,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
620	1210	654	589	541	487	344	310	RAL 9016 weiß	HH5001490F	E Stck	290,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
620	1490	784	705	647	582	410	369	RAL 9016 weiß	HH5001690	E Sck	153,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
620	1690	919	826	758	682	478	430	RAL 9016 weiß	HH5001690F	E Stck	322,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
620	1810	1003	901	826	743	521	469	RAL 9016 weiß	HH5001810	E Stck	162,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
770	1810	1229	1104	1012	911	637	573	RAL 9016 weiß	HH5001810F	E Stck	338,00 €
Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle											
Mehrpreis Mittelanschluss											

Ausführung für rein elektrischen Betrieb

Leistung	Modell				Mehrpreis:
300 W	HH500970	RE500970	E Stck	185,00 €	
400 W	HH5001210	RE5001210	E Stck	198,00 €	
400 W	HH5001490	RE5001490	E Stck	209,00 €	
600 W	HH5001690	RE5001690	E Stck	218,00 €	
600 W	HH5001810	RE5001810	E Stck	225,00 €	
400 W	HH6201210	RE6201210	E Stck	205,00 €	
600 W	HH6201490	RE6201490	E Stck	219,00 €	
700 W	HH6201690	RE6201690	E Stck	253,00 €	
700 W	HH 6201810	RE6201810	E Stck	259,00 €	
900 W	HH7701810	RE7701810	E Stck	326,00 €	

gegen Mehrpreis von 13,70€ erhalten Sie diese Ausführung auch mit Mittelanschluss



Anschluss-Set für Heizkörper mit Mittelanschluss finden Sie auf Seite 4.07

Alle Badheizkörper liefern wir frei Haus!

© Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren ausdrücklich untersagt!


Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim. Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten. Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Mass- und Konstruktionsänderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

Programmpreisliste 11/2008

Artikel Abmessung / Ausführung unsere Artikel-Nummer PE/ME ohne MwSt Brutto

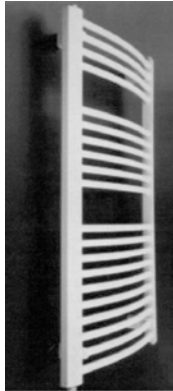

Badheizkörper

FOHS Handtuchheizkörper Serie HHL

- aus horizontalen Rundrohren 20x1,5 mm
- und vertikalen Rundovalrohren 50x30x1,5 mm
- Feuchtraum-beständig
- mit Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung
- Farbe: **verkehrsweiß RAL 9016**
- RAL- und Sanitär-Farben gegen Mehrpreis (siehe unten)
- Anschlüsse 4 x 1/2" mit Blind- und Luftstopfen
- max. Betriebsdruck 10 bar max. Betriebstemperatur 110 °C
- **mit Wandbefestigung**
- Elektro-Heizpatrone nachrüstbar (Mehrpreis)

5 Jahre Garantie

Nabenabstand: = Baulänge -35 mm
Gesamtbautiefe: 90-105-120 mm (je nach Type)
Wandabstand: 65-75 mm

Auslaufmodell
Lieferung solange Vorrat reicht

Abmessungen		Leistung Watt						Farbauswahl			
Länge	Höhe	75/65°C		70/55°C		55/45°C					
mm	mm	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C				
450	1290	608	557	501	451	313	289	RAL 9016 weiß	HHL4501290	E Stck	179,00 €
450	1810	877	803	721	651	452	417	RAL 9016 weiß	HHL4501800	E Stck	195,00 €
600	1290	779	713	641	578	401	370	RAL 9016 weiß	HHL6001290	E Stck	192,00 €
600	1650	978	895	804	726	504	465	RAL 9016 weiß	HHL6001640	E Stck	193,00 €


Badheizkörper aus Edelstahl

FOHS Handtuchheizkörper Serie HHE

- aus EDELSTAHL Werkstoff 1.4571
- horizontale Rundrohren Ø 20,0 x 1,35 mm
- zwei vertikale Rundrohre Ø 35 x 1,5 mm
- Feuchtraum-beständig
- Oberfläche matt gebürstet • auf Wunsch auch elektropoliert
- Anschlüsse 4 x 1/2" mit Blind- und Luftstopfen
- Betriebsdruck 10 bar
- max. Betriebstemperatur 110 °C
- **mit Wandbefestigung** aus Kunststoff



EDELSTAHL



Nabenabstand: =Baulänge -35 mm
Gesamtbautiefe: 100/140mm (je nach Type)
Wandabstand: 65-75 mm

Abmessungen		Leistung Watt				Leistung Watt		Leistung Watt				
Breite	Höhe	75/65°C		70/55°C		55/45°C						
mm	mm	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C					
500	970	398	363	330	297	211	190	HHE5097	E Stck	785,00 €		
500	1210	513	468	425	383	271	244	HHE50121	E Stck	840,00 €		
500	1490	613	559	507	456	321	289	HHE50149	E Stck	912,00 €		
500	1690	717	654	591	532	375	338	HHE50169	E Stck	965,00 €		
500	1810	780	712	643	579	407	366	HHE50181	E Stck	1.021,00 €		
600	970	480	437	397	357	254	229	HHE6097	E Stck	808,00 €		
600	1210	622	567	514	463	327	294	HHE60121	E Stck	877,00 €		
600	1490	745	679	615	554	390	351	HHE60149	E Stck	965,00 €		
600	1690	874	797	721	649	454	409	HHE60169	E Stck	1.001,00 €		
600	1810	953	869	785	707	495	446	HHE60181	E Stck	1.076,00 €		
Mehrpreis Mittelanschluss										E Stck	23,00 €	

Heizkörper aus Edelstahl
...eine Klasse für sich!

gegen Mehrpreis erhalten
Sie diese Ausführung auch
mit Mittelanschluss

Alle Badheizkörper
liefern wir
frei Haus!



Anschluss-Set für Heizkörper
mit Mittelanschluss finden Sie auf
Seite 4.07

© Urheberrechtlich geschützt.
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt!

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 11/2008

Artikel Abmessung / Ausführung unsere Artikel-Nummer PE/ME ohne MwSt Brutto



Badheizkörper

FOHS Handtuchheizkörper Serie HHS
besonders formschön durch gebogene Ausführung

- aus horizontalen Rundrohren 20x1,35 mm
- und vertikalen Rundovalrohren 40x30x1,5 mm
- Feuchtraum-beständig
- mit Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung
- Farbe: verkehrsweiß RAL 9016
- RAL- und Sanitär-Farben gegen Mehrpreis (siehe unten)
- Anschlüsse 4 x 1/2" mit Blind- und Luftstopfen
- max. Betriebsdruck 10 bar max. Betriebstemperatur 110 °C
- mit Wandbefestigung
- Elektro-Heizpatrone nachrüstbar (Mehrpreis)

5 Jahre Garantie

Nabenabstand: =Baulänge -50 mm
Gesamtbautiefe: 90 mm
Wandabstand: 65-75 mm



Abmessungen		Leistung Watt						Farbauswahl	Artikel-Nummer	PE/ME	Brutto
Länge	Höhe	75/65°C		70/55°C		55/45°C					
mm	mm	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C				
500	970	419	377	347	312	222	200	RAL 9016 weiß	HHS500970	E Stck	143,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS500970F	E Sck	240,00 €
500	1210	540	487	447	402	285	257	RAL 9016 weiß	HHS5001210	E Stck	153,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS5001210F	E Sck	262,00 €
500	1490	645	581	533	480	338	304	RAL 9016 weiß	HHS5001490	E Stck	167,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS5001490F	E Sck	278,00 €
500	1690	754	678	622	560	394	355	RAL 9016 weiß	HHS5001690	E Stck	187,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS5001690F	E Sck	312,00 €
500	1810	821	738	678	610	428	385	RAL 9016 weiß	HHS5001810	E Stck	205,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS5001810F	E Sck	322,00 €
620	970	505	455	418	376	267	240	RAL 9016 weiß	HHS6200970	E Stck	150,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS620970F	E Sck	248,00 €
620	1210	654	589	541	487	344	310	RAL 9016 weiß	HHS6201210	E Stck	173,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS6201210F	E Sck	275,00 €
620	1490	784	705	647	582	410	369	RAL 9016 weiß	HHS6201490	E Stck	197,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS6201490F	E Sck	295,00 €
620	1690	919	826	758	682	478	430	RAL 9016 weiß	HHS6201690	E Stck	207,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS6201690F	E Sck	327,00 €
620	1810	1003	901	826	743	521	469	RAL 9016 weiß	HHS6201810	E Stck	230,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS6201810F	E Sck	345,00 €
770	970*	613	552	507	456	323	291	RAL 9016 weiß	HHS770970	E Stck	158,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS770970F	E Sck	277,00 €
770	1210*	797	717	659	593	418	376	RAL 9016 weiß	HHS7701210	E Stck	180,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS7701210F	E Sck	293,00 €
770	1490*	957	861	790	711	500	450	RAL 9016 weiß	HHS7701490	E Stck	212,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS7701490F	E Sck	315,00 €
770	1690	1125	1011	927	834	584	526	RAL 9016 weiß	HHS7701690	E Stck	215,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS7701690F	E Sck	352,00 €
770	1810	1229	1104	1012	911	637	573	RAL 9016 weiß	HHS7701810	E Stck	238,00 €
		Farbe nach Wahl: RAL- und Sanitärfarben gem. Farbtabelle							HHS7701810F	E Sck	370,00 €
								Mehrpriemittelanschluss		E Stck	23,00 €

*Lieferzeit 15-20 Werktage

Ausführung für rein elektrischen Betrieb mit Schukostecker	Leistung	Modell	Artikel-Nummer	PE/ME	Mehrpriemittelanschluss	Brutto
	300 W	REHHS 50097	REHHS50097	E Stck		173,00 €
	400 W	REHHS 50121	REHHS50121	E Sck		187,00 €
	600 W	REHHS 50149	REHHS50149	E Stck		197,00 €
	600 W	REHHS 50169	REHHS50169	E Sck		205,00 €
	600 W	REHHS 50181	REHHS50181	E Stck		213,00 €
	400 W	REHHS 62097	REHHS62097	E Sck		180,00 €
	600 W	REHHS 62121	REHHS62121	E Stck		193,00 €
	600 W	REHHS 62149	REHHS62149	E Sck		205,00 €
	700 W	REHHS 62169	REHHS62169	E Stck		237,00 €
	700 W	REHHS 62181	REHHS62181	E Sck		245,00 €
	600 W	REHHS 77121	REHHS77121	E Stck		287,00 €
	700 W	REHHS 77149	REHHS77149	E Sck		308,00 €
	800 W	REHHS 77169	REHHS77169	E Stck		287,00 €
	900 W	REHHS 77181	REHHS77181	E Sck		308,00 €

gegen Mehrpreis erhalten Sie diese Ausführung auch mit Mittelanschluss

Alle Badheizkörper liefern wir frei Haus!



Anschluss-Set für Heizkörper mit Mittelanschluss finden Sie auf Seite 4.07

© Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren ausdrücklich untersagt!

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim. Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten. Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Mass- und Konstruktionsänderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

Programmpreisliste 11/2008



Artikel

Abmessung / Ausführung

unsere
Artikel-Nummer

PE/ME

ohne MwSt
Brutto

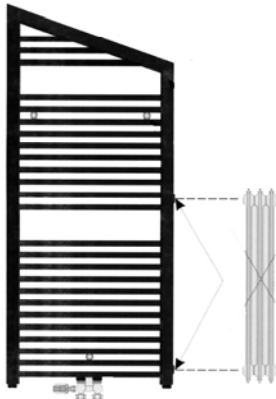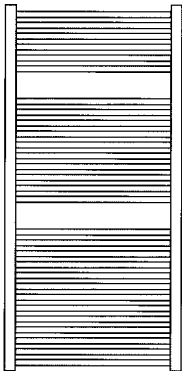


Badheizkörper Sonderanfertigung

Renovieren leicht gemacht
wir fertigen Badheizkörper nach Ihren Vorgaben

FOHS Handtuchheizkörper Serie HHR

- aus horizontalen Rundrohren 20x1,5 mm
- und 2 vertikalen Röhren mit D-Profil 30x40x1,5 mm
- Feuchtraum-beständig
- mit Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung
- Farbe: verkehrsweiß RAL 9016
- RAL- und Sanitär-Farben gegen Mehrpreis (bitte anfragen)
- max. Betriebsdruck 10 bar max. Betriebstemperatur 110 °C
- mit Wandbefestigung
- Elektro-Heizpatrone nachrüstbar (Mehrpreis)

5 Jahre Garantie



Gesamtbautiefe: 30 mm
Wandabstand: 70-80 mm

Abmessungen		Leistung Watt					
Länge	Höhe	75/65°C		70/55°C		55/45°C	
mm	mm	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C
500	970	409	373	336	303	210	194
500	1210	517	473	425	383	266	246
500	1490	623	568	512	461	320	295
500	1690	708	648	582	525	364	337
500	1810	764	699	628	567	393	363
620	1210	666	609	547	493	342	316
620	1490	800	729	658	591	412	379
620	1690	904	827	743	671	465	430
620	1810	976	893	802	724	502	464
770	1210	797	717	659	592	418	376
770	1810	1212	1109	997	899	624	576

Bestimmen Sie selbst:

Mehrpreise

- Höhe **Änderung der Bauhöhe** SONBH E Stck 28,00 €
Rastermass 40 mm
- Breite **Änderung der Baubreite** SONBB E Stck 41,00 €
- Schräge **Ausbildung einer Schräge** SONSCH E Stck auf Anfrage
- Wandanschluss **Seitenanschluss** SONSA E Stck 58,00 €
Nabenabstand und den unteren Abstand bitte angeben
- Bodenanschluss **Bodenanschluss** SONBA E Stck 23,00 €
der Abstand zum Aussenprofil muss mind. 75 mm betragen

*Austausch Radiatoren
gegen
moderne Badheizkörper*

**Abmessungen und Anschlüsse
nach Ihren Wünschen gefertigt**



**Alle Badheizkörper
liefern wir
frei Haus!**

Bitte benutzen Sie das Bestellformular auf der nächsten Seite

© Urheberrechtlich geschützt.
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt!

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!


E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 11/2008



Artikel	Abmessung / Ausführung / Type	unsere Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
Zubehör für Badheizkörper				
Montagezubehör:				
Zur Montage als Raumteiler oder auf Standkonsolen		Farbe		
Distanzfuß 80 mm	RAL 9016	DF80	E Stck	34,00 €
Distanzfuß 150 mm	RAL 9016	DF9010	E Stck	34,00 €
	farbig	DF9005	E Stck	37,00 €
Distanzstütze 500 mm	RAL 9016	DS9010	E Stck	39,00 €
	farbig	DS9005	E Stck	42,00 €
<u>dazu erforderlich pro Stütze oder Fuß:</u>				
Anschluß- T-Stück	RAL 9016	TS9010	E Stck	10,00 €
	verchromt	TSCHROM	E Stck	14,00 €
	farbig	TSFARBE	E Stck	16,00 €
Bohrkonsolensatz mit Abstandshalter		ZB	E Stck	18,00 €
Halterset für Typ HH (4 Stück)	weiß	BEF	E Stck	13,00 €
	verchromt	BEFLS	E Stck	13,00 €
Halterset für Typ HHL (4 Stück)	weiß	BEFL	E Stck	15,00 €
	verchromt	BEFLC	E Stck	15,00 €
Standfuß (um das Rohr herum) 190 mm	RAL 9016	SF190	E Stck	77,00 €
	farbig	SF192	E Stck	82,00 €
Wandhalter (Modell beachten!)	RAL 9016	WH	E Stck	40,00 €
	farbig	WHF	E Stck	43,00 €
Zubehör:				
Elektro-Heizpatrone mit Temperaturwächter, Anschlußkabel 1,0 m		Leistungsaufnahme		
	300 W	E0300	E Stck	84,00 €
	400 W	E0400	E Stck	84,00 €
	600 W	E0600	E Stck	84,00 €
	700 W	E0700	E Stck	105,00 €
	800 W	E0800	E Stck	124,00 €
	900 W	E0900	E Stck	155,00 €
<u>dazu erforderlich:</u>				
Anschluß- T-Stück	RAL 9016	TS9010	E Stck	10,00 €
	verchromt	TSCHROM	E Stck	14,00 €
	farbig	TSFARBE	E Stck	16,00 €
Anschlußzubehör für Badheizkörper				
Anschlusset für Badheizkörper				
<ul style="list-style-type: none"> zur Verwendung an Badheizkörpern mit Vor- und Rücklaufanschluss Rohrabstand 50 mm einsetzbar im Zweirohrbetrieb als Thermostatventil, als Absperrverschraubung, zum Entleeren und Befüllen 				
Set 1 bestehend aus:	Durchgangsform	1184243	E Stck	73,00 €
Anschlussgarnitur mit Voreinstellung, verchromt				
Design Abdeckung, verchromt				
Fühlerelement mit Flüssig-Fühler 'Uni SH', mit 'SH-Cap', verchromt				
Set 2 bestehend aus:	Eckform	1184284	E Stck	73,00 €
Anschlussgarnitur mit Voreinstellung, verchromt				
Design Abdeckung, verchromt				
Fühlerelement mit Flüssig-Fühler 'Uni SH', mit 'SH-Cap', verchromt				



Deckenmontage



Wandmontage



© Urheberrechtlich geschützt.
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt!


Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Mass- und Konstruktionsänderungen auch ohne Vorankündigung vorbehalten.



Programmpreisliste 11/2008

Artikel	Abmessung / Ausführung / Type	unsere Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto
Regeltechnik für Badheizkörper				
Steckdosen - Schaltuhr				
formschön + funktional, mit Tagesscheibe und Handschalter EIN / AUTOMATIK Schaltabstand 15 Min., 230 V, 50 Hz 16 A/250 V		4995	E Stck	21,00 €
Steckerregler - Raumthermostat				
mit fertig verdrahtetem Anschlußkabel 1,5 m lang und Zwischenstecker Regelbereich 0 - 30° C 230 V, 50/60 Hz, 16 A/250 V		3311	E Stck	44,00 €
Steckerregler - Uhrenthermostat				
mit fertig verdrahtetem Anschlußkabel 1,5 m lang und Zwischenstecker Quarzschaltuhr mit Gangreserve und Tagesscheibe - Programmwahlschalter Regelbereich 0 - 30° C 230 V, 50/60 Hz, 16 A/250 V		9110	E Stck	212,00 €
Infrarot Übertragung für Temperaturregler				
<ul style="list-style-type: none"> Keine Leitungen zwischen Thermostat und Elektro-Heizpatrone. Kein Stromanschluß für Thermostat. Zur Steuerung des Steckdosenempfängers bieten wir 3 verschiedene Sender an. Die Sender wiederholen alle 10 Minuten ihre Übertragung zum Empfänger. Die freie Reichweite beträgt bis zu 10 m in alle Richtungen. Sender und Empfänger dürfen nicht durch Wände oder ähnliche Bauteile getrennt werden. Schutzart aller Geräte: IP 30 				
Sender:				
Analoger Raumthermostat 'basic'		Infrarot - Übertragung	25750	E Stck 102,00 €
Regelbereich 0 - 40°C, batteriebetrieben 2 x MIGNON 1,5 V ALKALI LR03 Lieferung erfolgt ohne Batterien!				
Analoger Raumthermostat 'bost'		Infrarot - Übertragung	25751	E Stck 80,00 €
Einschalten eines Trockenzyklus von 1 Stunde oder 2 Stunden mit Betriebsleuchtmelder Regelbereich 0 - 40°C, batteriebetrieben 2 x MIGNON 1,5 V ALKALI LR03 Lieferung erfolgt ohne Batterien!				
Digitaler Raumthermostat 'basic'		Infrarot - Übertragung	25760	E Stck 138,00 €
Digitale Anzeige der Raumtemperatur • Betriebsleuchtenmelder der Heizung Regelbereich 0 - 40°C, batteriebetrieben 2 x MIGNON 1,5 V ALKALI LR03 Lieferung erfolgt ohne Batterien!				
Uhrenthermostat IR ANALOG		Infrarot - Übertragung	56911	E Stck 175,00 €
Schaltuhr mit Tagesscheibe, Programmwahlschalter für 4 Heizprogramme, Nachtabsenkung fest - 4°C Regelbereich 5 - 30°C, batteriebetrieben 2 x MIGNON 1,5 V ALKALI LR03 Lieferung erfolgt ohne Batterien!				
Uhrenthermostat IR DIGITAL		Infrarot - Übertragung	56914	E Stck 170,00 €
Schaltuhr mit Wochenprogramm, permanente Zeit- und Temperaturanzeige 3 vorgespeicherte, jedoch änderbare Programme Regelbereich für Tag- und Nachttemperatur 6 - 30°C batteriebetrieben 2 x MIGNON 1,5 V ALKALI LR03 Lieferung erfolgt ohne Batterien!				
Empfänger:				
Steckdosenempfänger IR		Leuchtdiode für Heizphase	56916	E Stck 124,00 €
Wahlschalter EIN / AUTOMATIK 230 V, 50/60 Hz, 16 A/250 V				



Kabellos

durch
INFRAROT-TECHNIK

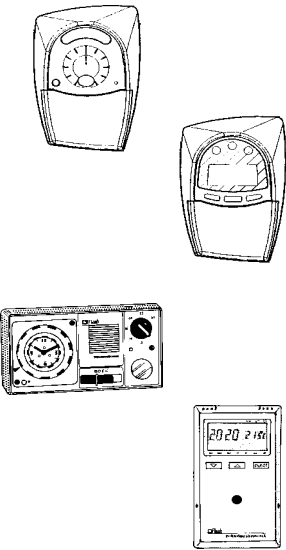














© Urheberrechtlich geschützt.
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt!

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 11/2008	Artikel	Abmessung / Ausführung / Type	unsere Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto	
Anschlußzubehör für Heizkörper						
Thermostatventil-Unterteil, Mess. vern.						
Baugrößen entsprechen DIN 3841 / EN 215 max. Druck: 10 bar; max Temperatur: 120°C Austausch der Spindelabdichtung ohne entleeren der Anlage möglich						
	Eckform	1/2"	468200	E Stck	7,00 €	
	Eckform	3/4"	468400	E Stck	11,00 €	
	Duchgangsform	1/2"	468700	E Stck	7,00 €	
	Duchgangsform	3/4"	468600	E Stck	11,00 €	
	Axialform	1/2"	468500	E Stck	10,00 €	
Thermostatkopf "C" fester Fühler						
mit präzise regelndem Fühlerelement mit Nocken zu Temperaturbegrenzung Anschlußgewinde : M 30 x 1,5 TÜV-geprüft, Farbe weiß						
Thermostatkopf "H" fester Fühler						
M 30 x 1,5 weiß 1726098 E Stck 13,00 € mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) Frostsicherung bei 6 °C einstellbar Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches (6-28°C)						
Thermostatkopf "P" fester Fühler						
M 30 x 1,5 weiß 1926098 E Stck 15,00 € mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) automatische Frostsicherung bei 6 °C Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches (6-28°C)						
Heizkörperthermostat, Fernfühler 2 m						
weiß 1746006 E Stck 37,00 € mit Nullstellung, Frostsicherung bis 6° C einstellbar mit Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches (6-28°C)						
Thermostat-Adapterring						
1635711 E Stck 4,00 € für Ventilheizkörper mit MNG oder HEIMEIER Thermostateinsätze						
Thermostat-Ventilunterteil 3-D-V-3						
mit stufenloser Voreinstellung Bauschutzkappe rot Ausführung: Messing vernickelt						
	Achsenventil "AB"	Anschluß links vom Heizkörper	1/2"	1765867	E Stck 18,00 €	
	Achsenventil "CD"	Anschluß rechts vom Heizkörper	1/2"	1765967	E Stck 18,00 €	
Einrohr-Lanzenventil für Thermostatbetrieb (Vierwegeventil)						
für Heizkörper mit Einlochanschluß flachdichtend Rohrmittlenabstand 40 mm Anschlußverschraubungen separat bestellen!						
	Durchgangsform	unten seitlich	Ø 11 mm; L = 290 mm	1/2"	1776741 E Stck 30,00 €	
		unten mittig*	Ø 11 mm; L = 290 mm	1/2"	1778651 E Stck 39,00 €	
	Eckform	unten mittig	Ø 11 mm; L = 150 mm	1/2"	1778442 E Stck 39,00 €	
		* bzw. seitlich von unten				
	Zweirohr-Lanzenventil für Thermostatbetrieb (Vierwegeventil)					
	für Heizkörper mit Einlochanschluß flachdichtend Rohrmittlenabstand 40 mm Anschlußverschraubungen separat bestellen!					
	Durchgangsform	unten seitlich	Ø 11 mm; L = 290 mm	1/2"	1776751 E Stck 30,00 €	
		unten mittig	Ø 11 mm; L = 290 mm	1/2"	1778351 E Stck 39,00 €	
	Eckform	unten mittig	Ø 11 mm; L = 150 mm	1/2"	1778441 E Stck 39,00 €	
	Heizkörperverschraubung, absperrbar					
	Messing					
Eckform 1/2" 433200 E Stck 4,00 €						
Duchgangsform 1/2" 433300 E Stck 4,00 €						
© Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren ausdrücklich untersagt!		Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim. Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten. Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!			E = Preis p. 1 H = Preis p. 100 T = Preis p. 1000	

Programmpreisliste 11/2008	Artikel	Abmessung / Ausführung / Type	unsere Artikel-Nummer	PE/ME	ohne MwSt Brutto	
Anschlußzubehör für Heizkörper						
	Anschlußgarnitur mit intergriertem Thermostatventil	für Einrohranlagen, Mittenabstand 50 mm mit EUROKONUS- Anschluß für unsere Klemmverschraubungen incl. Anschlußnippel 1/2"x3/4" am Heizkörper	Durchgangsform	1379292	E Stck	29,00 €
			Eckform	1379492	E Stck	29,00 €
	Anschlußgarnitur mit intergriertem Thermostatventil	für Zweirohranlagen, Mittenabstand 50 mm Thermostatenteil voreinstellbar mit EUROKONUS- Anschluß für unsere Klemmverschraubungen incl. Anschlußnippel 1/2"x3/4" am Heizkörper	Durchgangsform	1369291	E Stck	30,00 €
			Eckform	1369491	E Stck	30,00 €
	Thermostatkopf "H" fester Fühler	mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) Frostsicherung bei 6 °C einstellbar Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches (6-28°C)		1726006	E Stck	13,00 €
	Thermostatkopf "P" fester Fühler	mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) automatische Frostsicherung bei 6 °C Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches (6-28°C)		1926006	E Stck	15,00 €
						
	Anschlußgarnitur, Hahnblock A	für Zweirohranlagen, Mittenabstand 50 mm mit Voreinstellung und Absperrung mit EUROKONUS- Anschluß für unsere Klemmverschraubungen incl. Anschlußnippel 1/2"x3/4" am Ventilheizkörper	Durchgangsform	1375002	E Stck	9,00 €
			Eckform	1375012	E Stck	9,00 €
	Anschlußgarnitur, Hahnblock B	für Zweirohranlagen, Mittenabstand 50 mm mit beidseitiger Absperrung, Entleerung, Befüllung u. Voreinstellung mit EUROKONUS- Anschluß für unsere Klemmverschraubungen incl. Anschlußnippel 1/2"x3/4" am Ventilheizkörper	Durchgangsform	1305023	E Stck	17,00 €
			Eckform	1305033	E Stck	17,00 €
	Anschlußgarnitur, Hahnblock C	für Zweirohr- und Einrohranlagen, Mittenabstand 50 mm mit Voreinstellung und Absperrung, Entleerung und Befüllung umstellbar für Einrohranschluß mit EUROKONUS- Anschluß für unsere Klemmverschraubungen incl. Anschlußnippel 1/2"x3/4" am Ventilheizkörper	Durchgangsform	1305002	E Stck	20,00 €
			Entleerung rechts, Eckform	1305022	E Stck	20,00 €
			Entleerung links, Eckform	1305012	E Stck	20,00 €
	Kreuzstück Bauform X	Kreuzungsanschluß bei vertauschtem Vor- und Rücklauf zweiteilig, verstellbarer Mittenabstand 40-55 mm oben: Überwurfmutter 3/4", konisch dichtend unten: EUROKONUS- Anschluß für unsere Klemmverschraubungen		1300434	E Stck	17,00 €
	Kunststoff - Doppelrosette, weiß	für Rohr-Ø 12 - 15 - 18 - 20 mm, Mittenabstand 50 mm		DR	E Stck	1,00 €
Bedienungszubehör für Anschlußgarnituren						
	Schlauchanschlußadapter	für Hahnblöcke B + C		1025601	E Stck	13,00 €
	Mehrzweckschlüssel SW 5	für Hahnblöcke B + C		1662500	E Stck	11,00 €
	Innensechskantschlüssel SW 4	für die Hahnblöcke A + B + C		1661500	E Stck	2,00 €
© Urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Kopieren ausdrücklich untersagt!	Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim. Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten. Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!				E = Preis p. 1 H = Preis p. 100 T = Preis p. 1000	

Programmpreisliste 11/2008

Artikel Abmessung / Ausführung / Type

unsere Artikel-Nummer PE/ME ohne MwSt
Brutto

Aluminium-Heizkörper

Aluminiumgussheizkörper

- **Hohe Wärmeleistung**
geprüft nach DIN 4704 und EN 442-2
 - **Heizkosteneinsparung**
durch schnellere Wärmeleitfähigkeit und gleichmäßige Wärmeverteilung des Werkstoffes Aluminium
 - **Lange Lebensdauer**
Aluminium ist ein resistentere und beständiger Werkstoff
 - **Qualität**
hoher Qualitätsstandard nach ISO 9002 zertifiziert
 - **Farbe: weiß** (ähnlich RAL 9010) andere Farben auf Anfrage
elektrostatisch pulverbeschichtet, bei 180°C einbrennlackiert
- Montage:** mit Montageset (Wand- und Abstandshalter)
Anschlüsse: 4 x 1" (jede beliebige Baulänge durch Nippelsystem herstellbar)
Betriebsdruck: 10 bar
Anschlussarten: Stahl-, Kupfer- oder Kunststoffrohr (auch für Fernheizungen geeignet)
Die angegebenen Leistungen beziehen sich auf eine Wassertemperatur 90°/70°C bzw. 70°/55°C, sowie einer Raumtemperatur von 20°C.



- **zuverlässig**
- **leicht**
- **elegant**

...und von langer Lebensdauer!



Typ MIX	Abmessungen				Leistung je Glied		156 003	E Stck	Preis je Glied
	Höhe	Baulänge	Tiefe	Nabenabst.	90/70°C	70/55°C			
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt			
	290	80	180	200	130	103	156 003	E Stck	44,00 €
	440	80	180	350	203	157	156 005	E Stck	48,00 €

Typ VIP-OSKAR	Abmessungen				Leistung je Glied				Preis je Glied
	Höhe	Baulänge	Tiefe	Nabenabst.	90/70°C	70/55°C			
	mm	mm	mm	mm	Watt	Watt			
	440	80	95	350	120	94	156 013	E Stck	29,00 €
	590	80	95	500	156	123	156 015	E Stck	31,00 €
	690	80	95	600	181	142	156 017	E Stck	34,00 €
	790	80	95	700	205	161	156 019	E Stck	38,00 €
	890	80	95	800	229	180	156 021	E Stck	47,00 €
	946	80	95	900	223	175	156 023	E Stck	49,00 €
	1046	80	95	1000	243	190	156 025	E Stck	52,00 €
	1246	80	95	1200	279	218	156 027	E Stck	68,00 €
	1446	80	95	1400	314	245	156 029	E Stck	83,00 €
	1646	80	95	1600	347	271	156 031	E Stck	93,00 €
	1846	80	95	1800	380	297	156 033	E Stck	102,00 €
	2046	80	95	2000	411	321	156 035	E Stck	113,00 €


Anschlusszubehör für Aluminium-Heizkörper

Stopfensatz 2 Anschlüsse 1x1/2", Blind- und Luftstopfen 1", Dichtungen	1"	156 101	E Satz	14,00 €
Verbindungsrippel mit Rechts-Links-Gewinde	1"	156 103	E Stck	1,00 €
Nippeldichtung	1"	156 105	E Stck	
Stauscheibe		156 107	E Stck	4,00 €

Montagezubehör für Aluminium-Heizkörper

Haltersatz Wand- und Abstandshalter		156 155	E Satz	14,00 €
Hubkonsole	höhenverstellbar	156 160	E Stck	25,00 €

Hinweis:
Die Aluminium-Heizkörper werden in vorgenipelten Blöcken bis max. 12 Glieder geliefert und vor Ort in den endgültigen Baulängen zusammengenippelt.



Das Bild zeigt die Montage einer Stauscheibe

© Urheberrechtlich geschützt
Nachahmung und Kopieren
ausdrücklich untersagt

Unsere Preise verstehen sich netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und ab Lager Deidesheim.
Unter € 500,- Warenwert berechnen wir anteilige Frachtkosten.
Kessel und Speicher liefern wir auch einzeln frei Haus!

E = Preis p. 1
H = Preis p. 100
T = Preis p. 1000

Programmpreisliste 11/2008

Artikel Abmessung / Ausführung / Type

unsere Artikel-Nummer

PE/ME

ohne MwSt
Brutto

Wandkonvektoren

Wandkonvektor

- mit abklappbare Wandhalterung
- vorbereitet für Einsteckthermostaten (bitte separat bestellen)
- Metallgehäuse - robust und formschön
- Aluminium Heizelement
- Überhitzungsschutz mit automatischer Rückstellung
- niedrige Oberflächentemperaturen
- Anschlussleitung mit Schukostecker bzw. für Festanschluss
- Schalter für Ein / Aus
- Programmierung mittels Module möglich

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)





Anschluss-Spannung 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz

Schutzklasse II

Auslaufmodell
Lieferung solange Vorrat reicht

Typ TPA	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Leistung Watt	Bestellkennzeichen Type
Bautiefe 84 mm	350	503	400	TPA 04
	350	975	1000	TPA 10
	350	1065	1200	TPA 12
	350	1355	1500	TPA 15

Typ TLO	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Leistung Watt	Bestellkennzeichen Type
Bautiefe 84 mm	180	1049	740	TLO 07
	180	1429	1000	TLO 10
	180	1743	1400	TLO 14



Regeltechnik für Wandkonvektoren

elektronischer stufenloser Raumthermostat

- elektronischer Thermostat zum Aufstecken auf die Wandkonvektoren TPA und TLO
- Temperaturbereich 5-32 °C - Anzeigelampe rot leuchtend, wenn Heizung EIN
- Intervalldauer 40 Sekunden - Schaltgenauigkeit ±0,3°
- vorbereitet für Absenkung durch eine externe Schaltuhr
- Absenk-Widerstand TRX zur Absenkung der eingestellten Raumtemperatur um 5 °C (gegen Mehrpreis)
- Aufschnappbare Klarsichtabdeckung als Kindersicherung (gegen Mehrpreis)

Auslaufmodell
Lieferung solange Vorrat reicht

Thermostat ET		für Typen TPA und TLO	755222400	E Stck	20,00 €
Thermostat EV	Spritzwassergeschützt	für Typ TPVD	755222450	E Stck	35,00 €



